参数

型号	单段	频率	功率	电压		电流	最大流量	额定真空	额定压力	噪音	重量
	双段	Hz	Kw	V		A	m^3/h	mbar	mbar	dB(A)	Kg
HBH-5226	双	50	2.2	200-240 △	345-415Y	11.4△/6.6Y	120	-470	460	64	40
		60	2.55	220-275 △	380-480Y	11.2△/6.5Y	145	-500	450	70	

下面的性能曲线是在15° C空气，排气1013mbar的工况下测出的，允差±10%，吸入空气和环境温度不超过25° C时，即可达到图示总压差。

The performance curves are valid for pumping air at 15° C at the inlet fianges with an air pressure of 1013mbar and a tolerance of ±10%

The total pressure differences are valid up to an intake and ambient temperatrue of 25° C.

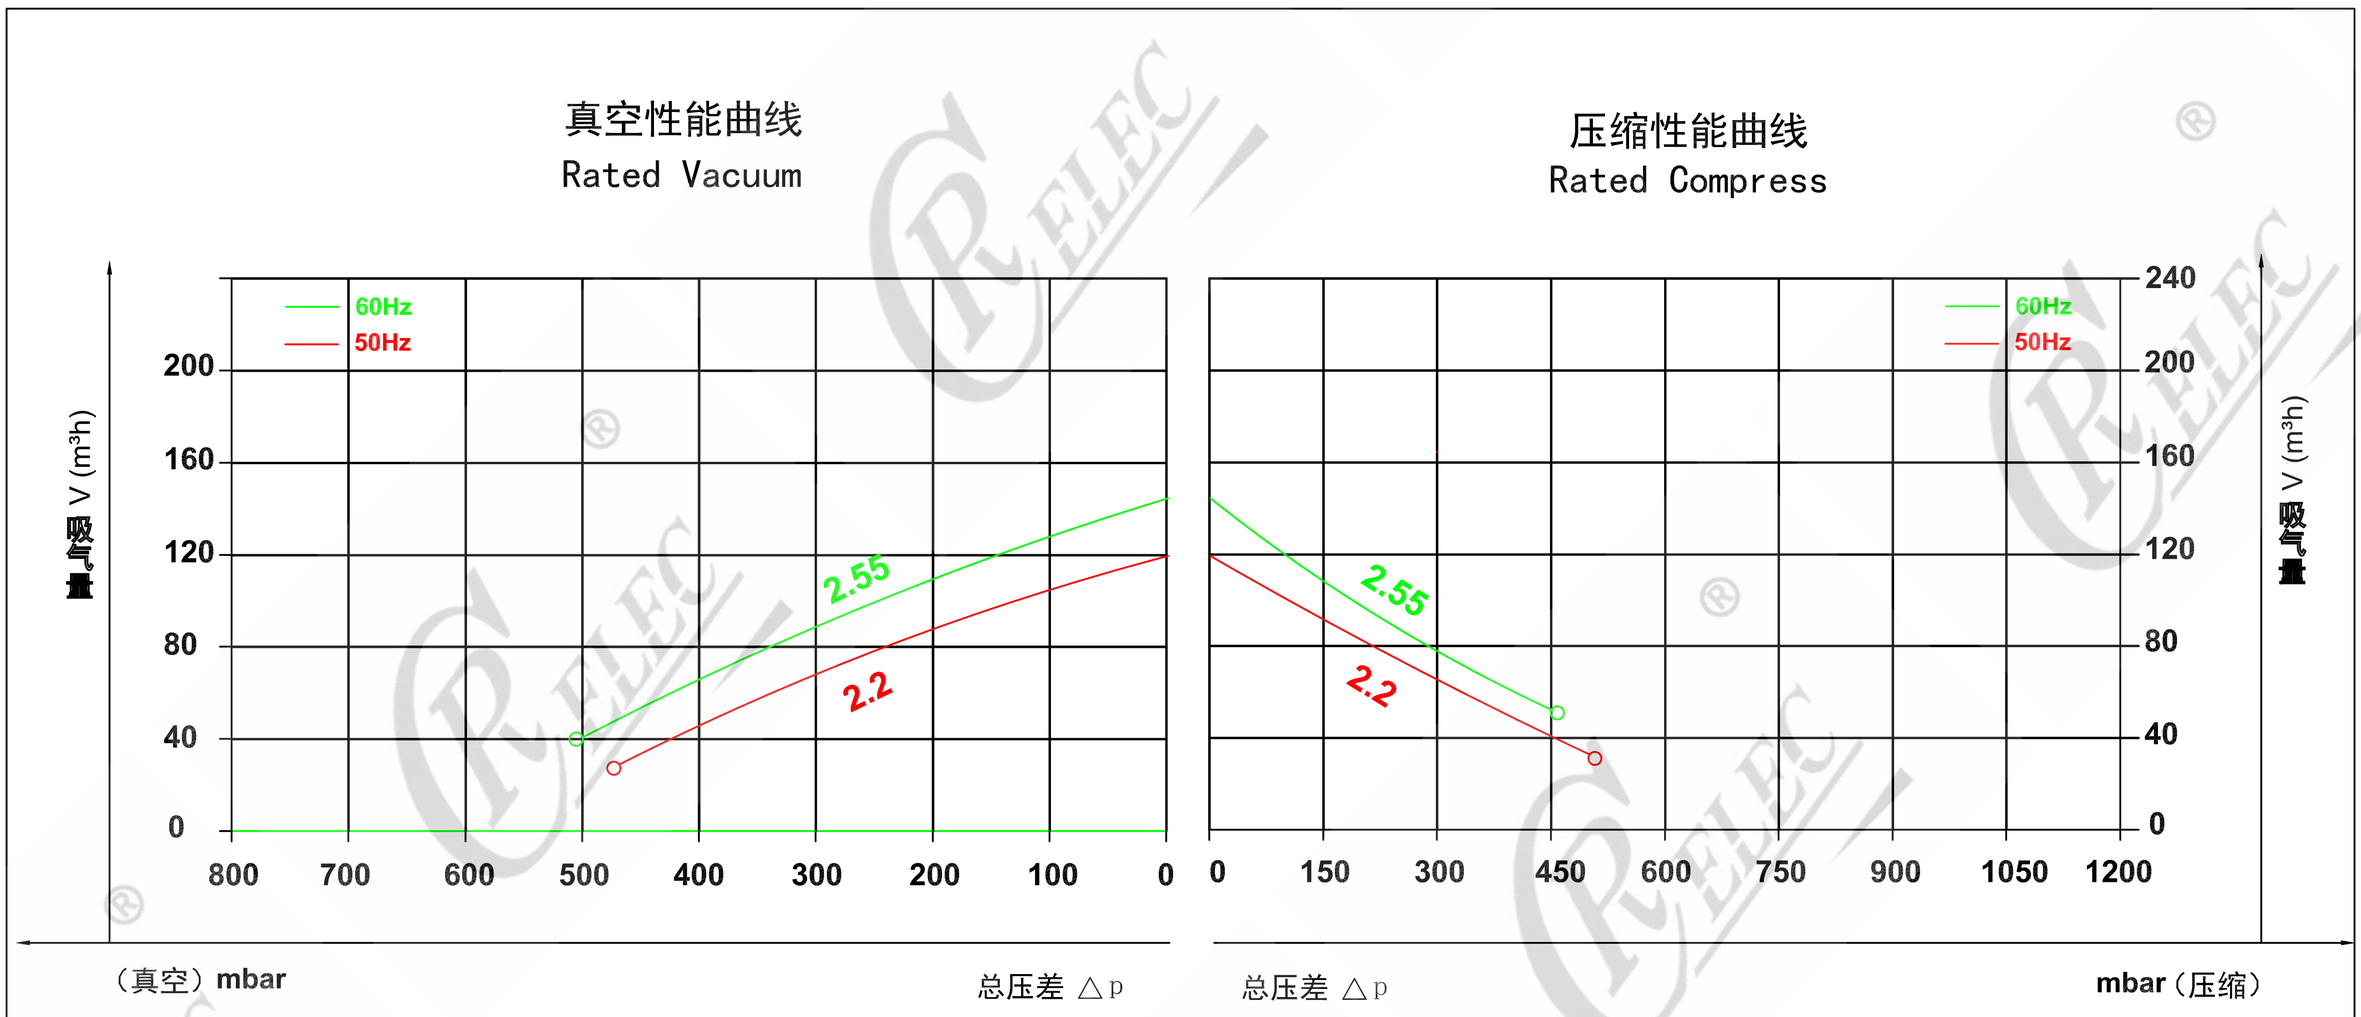

HBH-5226安装尺寸图

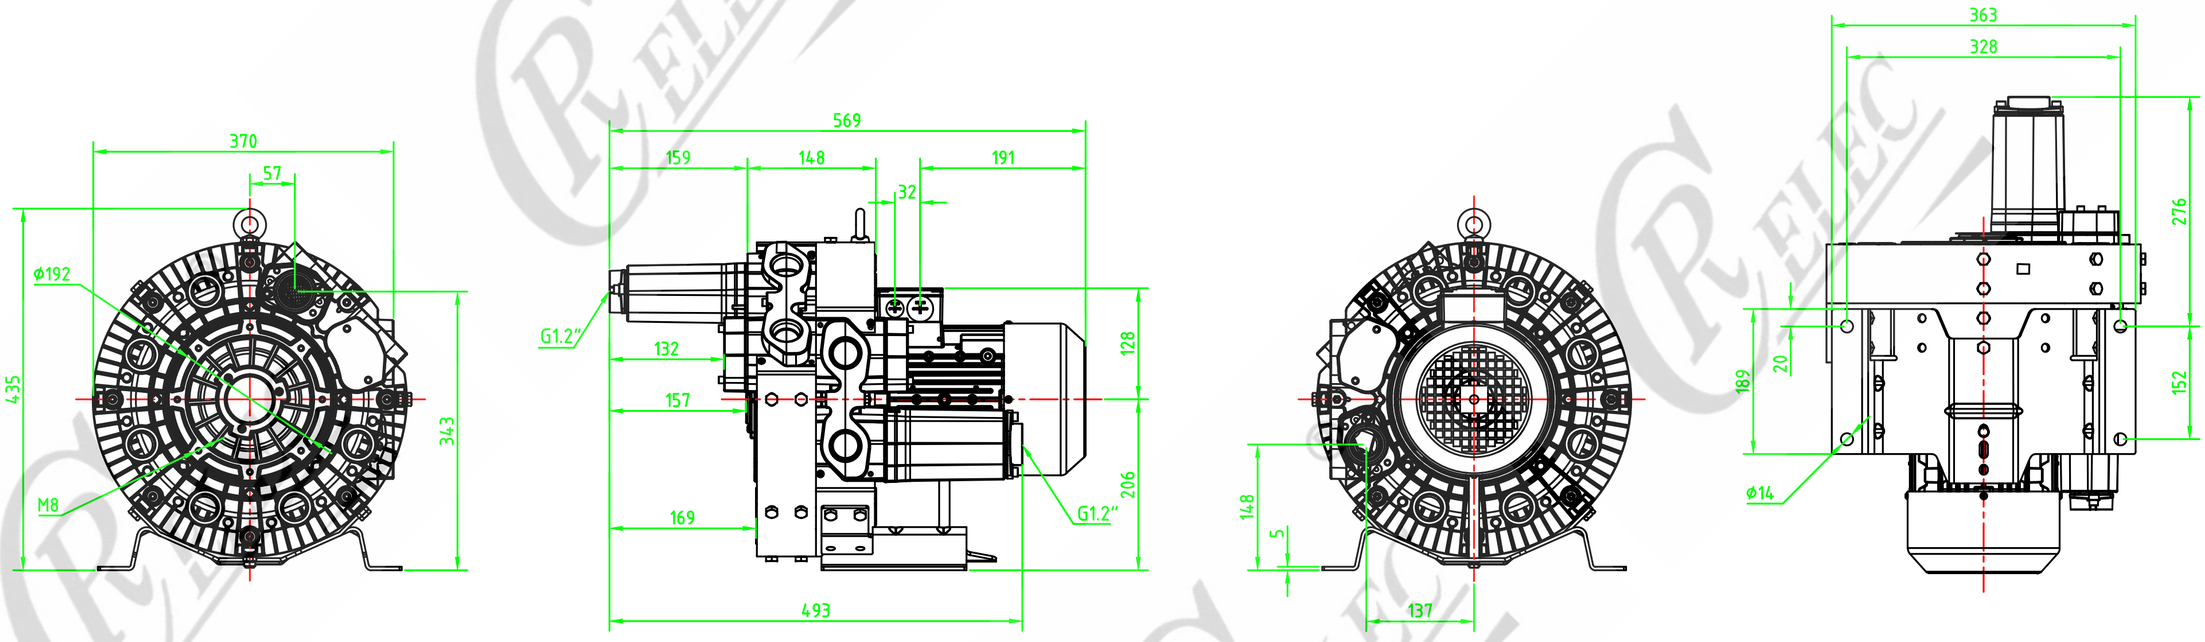

臺灣瑞昶電機股份有限公司
东莞市瑞昶电机有限公司
官网：www.rcdj.com.cn
服务热线：400-66-222-80
邮箱：hb@rcdj.com.cn